

## Betonschalung Birke 120/120 E1E05


| Artikel-Nr. | Stärke | Länge    | Breite   |
|-------------|--------|----------|----------|
| 01415/0017  | 15 mm  | 1 500 mm | 3 000 mm |

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch:  
glatte, wartungsfreie Oberflächen  
leicht zu reinigen  
einsatzbereite Formenböden  
dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:  
Systemschalung  
Landwirtschaftliche Bauten  
Sporthalleneinrichtungen  
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau

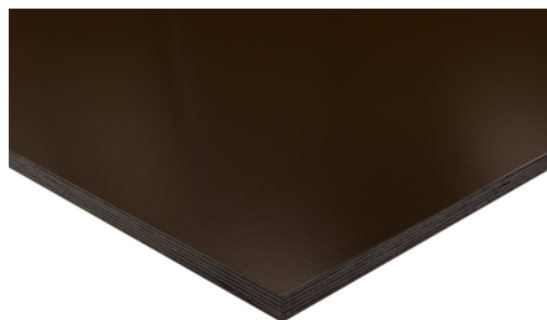

## EIGENSCHAFTEN

E1E05

## SPEZIFIKATION

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stärke           | 15 mm       |
| Breite           | 3 000 mm    |
| Länge            | 1 500 mm    |
| Gewicht          | 45,9 kg     |
| <b>Sperrholz</b> |             |
| Holzart          | Birke       |
| Oberfläche       | Film / Film |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05-p14666277>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



**Sperrholz**

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Oberflächen-Struktur                    | <b>Glatt</b>        |
| Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> ) | <b>120/120</b>      |
| Verleimungsklasse                       | <b>EN 314-2/KL3</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120-e1e05~p14666277>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

