
Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
55040/0027	**0 mm**	**0 mm**	**0 mm**

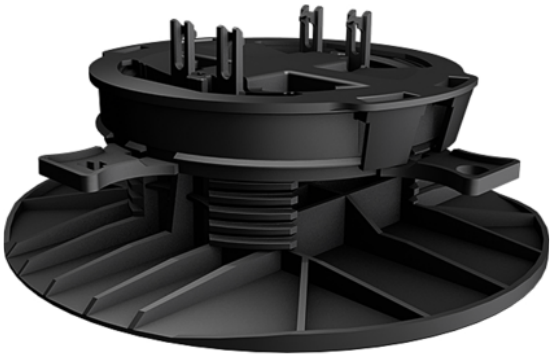

Ein einzigartiger Stellfuß aus Polypropylen, der eine perfekt ebene Struktur garantiert. Der Top Lift®-Stellfuß wird auf wasserdichten Membranen angebracht, um sie vor dem Einsinken zu schützen. Er erfüllt die gleiche Funktion auf naturgemäß stabilen Böden und ist daher besonders für stabilisierte Böden (gestampfter Kies) oder harte Böden (Beton, Fliesen) geeignet. Die Einstellmutter ist sehr präzise und einfach zu bedienen, so dass Sie die Höhe Ihrer Terrasse leicht anpassen können. Der Stellfuß ist von 35 bis 325 mm mit Hilfe der Aufsatzstücke UP+ und der Versteifungen TOP+ einstellbar. Ein Neigungskorrektor kann auf dem Stellfuß angebracht werden, um Neigungen von bis zu 4% auszugleichen.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht	**0,31 kg**
Terrassendiele	
Modell	**Top Lift**
Terrassen Zubehör	
Verpackung	**40 Stk.**
Tragfähigkeit	**7 kN**
Verstellbereich	**35 - 55 mm**

ZUBEHÖR

Stellfüße

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	**40 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/stellfusse/stellfuss-top-liftr-35---55-mm~p2919184

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	**1 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	**80 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/stellfusse/stellfuss-top-liftr-35---55-mm~p2919184

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.