


## Brandschutzlaminat Palusol Typ E

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>30654/0000</b>	<b>3,5 mm</b>	<b>2 100 mm</b>	<b>20 mm</b>

Palusol® ist ein intumeszierendes Material mit hervorragenden technischen Eigenschaften und einem frühen Reaktionsbeginn bei 100 °C. Das im Material gebundene Wasser verdampft im Brandfall und sorgt für einen Kühlleffekt.

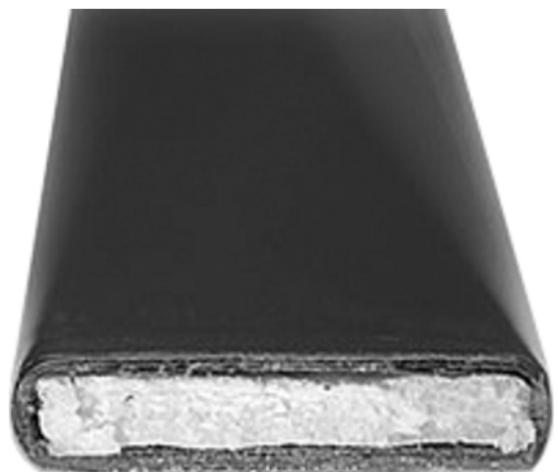

### Einsatzbereiche:

Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium  
■ Sondereinsatzbereiche von Feuerschutztüren z.  
B. Schlosskastenisolierungen

- > Verglasungen, Fassaden
- > Sicherheitsschränke, Schaltschränke
- > Doppelböden
- > Wärmedämmelemente
- > Abschottungen
- > Kabeldurchführungen
- > Gasabsperrventile, pneumatische Antriebe

Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir, dass das Brandschutzmaterial Palusol den folgenden besonders besorgnisserregenden Stoff (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Gewichtsprozent (w/w) enthält:  
Oligomerisierungs- und Alkylierungsreaktionsprodukte von 2-Phenylpropen und Phenol (EG-Nr. 700-960-7)  
Der betroffene Stoff ist ein Bestandteil der Epoxidharzbeschichtung in den angeführten Produkt aus Palusol.

## EIGENSCHAFTEN

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>3,5 mm</b>
Breite	<b>20 mm</b>
Länge	<b>2 100 mm</b>
Gewicht	<b>0,3 kg</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/turen-zubehor/brandschutzlaminat-palusol-typ-e-p4850238>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

