
Sperrplatte COLORPLAC AB Lindgrün

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01454/0080	**18 mm**	**2 500 mm**	**1 250 mm**

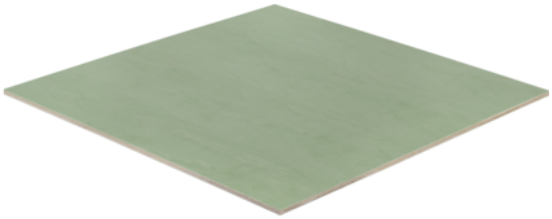

Diese robuste, beidseitig endlackierte Platte setzt mit ihrer farbenfrohen Vielfalt den natürlichen Charakter der Birke gekonnt in Szene. Die Platte überzeugt durch eine hohe Widerstandsfähigkeit und ihrer leicht zu reinigenden sowie hygienischen Oberfläche.
Die Platte ist für den Möbel- und Innenausbau hervorragend geeignet.

Technische Eigenschaften der Oberfläche:

- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696 Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10 500 Umdrehungen 12 mg Abrieb 1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatweichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**18 mm**
Breite	**1 250 mm**
Länge	**2 500 mm**
Gewicht	**41,88 kg**
Sperrholz	
Holzart	**Birke**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-dekorativ/sperrplatte-colorplac-ab-lindgrun~p5255190

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Sperrholz	
Decklage	**Schälfurnier**
Oberfläche	**Lack/Lack**
Farbe	**Grün**
Leimfarbe	**dunkel**
Qualität	**AB/AB**
Verleimungsklasse	**EN 314-2/KL3**
Holzmaserrichtung des Deckfurniers	**Längsfurniert**
Anwendungsbereich	**Möbelbau**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-dekorativ/sperrplatte-colorplac-ab-lindgrun~p5255190

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.