


Sperrplatte COLORPLAC AB Lindgrün

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01454/0080	18 mm	2 500 mm	1 250 mm

Diese robuste, beidseitig endlackierte Platte setzt mit ihrer farbenfrohen Vielfalt den natürlichen Charakter der Birke gekonnt in Szene. Die Platte überzeugt durch eine hohe Widerstandsfähigkeit und ihrer leicht zu reinigenden sowie hygienischen Oberfläche.

Die Platte ist für den Möbel- und Innenausbau hervorragend geeignet.

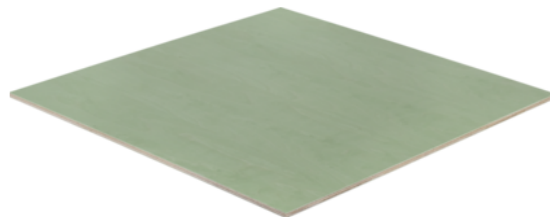

Technische Eigenschaften der Oberfläche:

- > Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696 Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10 500 Umdrehungen 12 mg Abrieb 1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- > Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- > Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- > Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- > Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- > Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- > Phthalatweichmacherfrei
- > Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- > Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	18 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 500 mm
Gewicht	41,88 kg
Sperrholz	
Holzart	Birke

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-dekorativ/sperrplatte-colorplac-ab-lindgrun~p5255190>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Sperrholz	
Decklage	Schäl furnier
Oberfläche	Lack/Lack
Farbe	Grün
Leimfarbe	dunkel
Qualität	AB/AB
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3
Holzmaserrichtung des Deckfurniers	Längsfurniert
Anwendungsbereich	Möbelbau

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-dekorativ/sperrplatte-colorplac-ab-lindgrun~p5255190>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

