
Wärmedämmplatte Primarosa Basic SF

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
20922/0000	**600 mm**	**1 250 mm**	**50 mm**

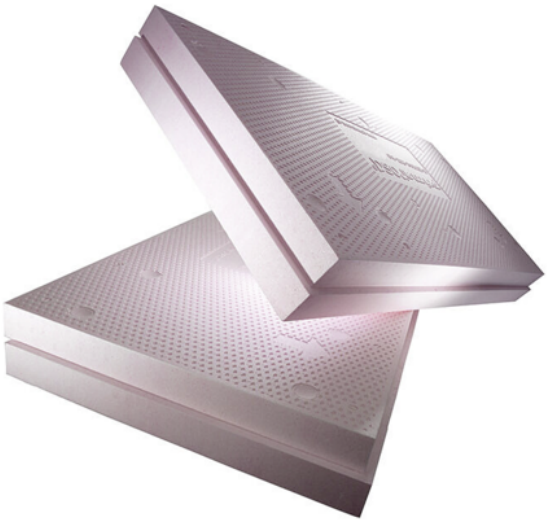

Anwendungsbereich:
- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

EIGENSCHAFTEN

E

SF

SPEZIFIKATION

Stärke	**50 mm**
Breite	**600 mm**
Länge	**1 250 mm**
Gewicht	**1,125 kg**

Baustoffe	
Material	**Polystyrol**
Anwendung	**Boden, Wand**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,035**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/warmedammplatte-primarosa-basic-sf~p67644

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.