

Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert Rigips HRK

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
20117/1001	15 mm	1 250 mm	2 000 mm

Feuerschutzplatte, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert ist.

Einsatzbereich:


innen

Einsatzgebiet:

Wand, Decke

Einsatzbereich spezial:

Feuchtraum, Feuerschutz, Innenwände

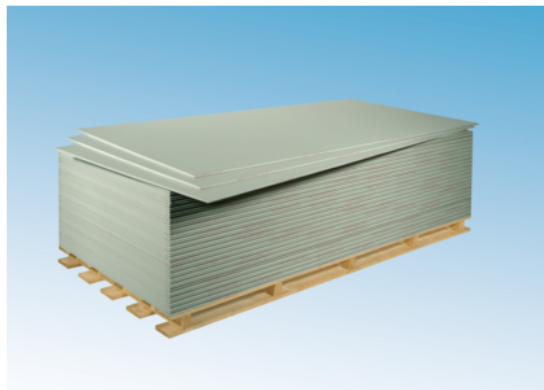

EIGENSCHAFTEN



A2-s1, d0



EN 520 Typ D



EN 520 TYP F



EN 520 Typ H



HRK

SPEZIFIKATION

Stärke	15 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 000 mm
Gewicht	32,25 kg

Baustoffe

Produkt	Feuerschutzplatte imprägniert
Material	Gipsfaser
Anwendung	Decke, Wand

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/bauplatte/gipsplatte/gipskarton-feuerschutzplatte-impraegniert-rigips-hrk-p220178>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

