

HOMAPAL Aluphenolplatte 300 µ


Artikel-Nr.

23885/0000

L x B

2 440 x 1 220 mm

Homapal Aluphenolplatten sind Hochdrucklamine (HPL) mit einer Aluminium-Mittellage (300 µ) und erfüllen die Toleranzen der EN 438 HGS. Die Verwendung des Alubandes im Kern erhöht die Stabilität und Bruchfestigkeit bei geringer Plattenicke und geringem Gewicht. Die Platten können mit üblichen Werkzeugen für die Laminatbearbeitung problemlos gesägt, gefräst und gebohrt werden. Das mitverpresste Aluband macht diese Platte absolut dampfdicht. Die Platten haben eine höhere Schlagzähheit, geringes Splitterisiko und gutes Wärmeableitvermögen. Das Aluband verbessert weiters die Maßständigkeit bei Klimaschwankungen.

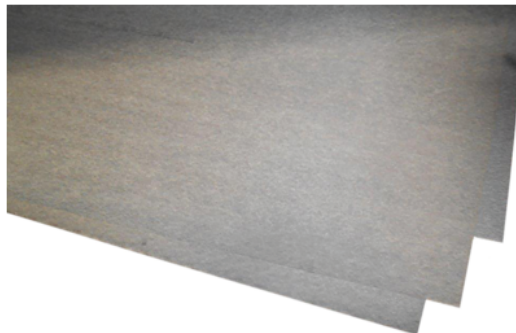

EIGENSCHAFTEN



Schlagzäh



EN 438



B2

Alubandstärke 50 µm

Dickentoleranz +/- 0,15 mm

**Diffusionswiderstandsfaktor
(Alu): ca. 730 000**

Einsatztemperatur max. 80°C

Gewicht ca. 1,8 kg/m²

Pressdruck 0,3 N/mm²

Verpressung max. 60°C

SPEZIFIKATION

Stärke	1.2 mm
Breite	1 220 mm
Länge	2 440 mm
Gewicht	5,144 kg
Platte	
Anwendung	Möbel- und Innenausbau
Kern	Alu-Einlage

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/schichtstoffplatte--laminat/schichtstoffplatte--laminat/homapal-aluphenolplatte-300--p3179772>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Platte

geschliffen

beidseitig geschliffen

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/schichtstoffplatte--laminat/schichtstoffplatte--laminat/homopal-aluphenolplatte-300--p3179772>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

