

Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert Knauf HRAK

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
20116/0001	12,5 mm	1 250 mm	2 000 mm

Feuerschutzplatte, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.

Einsatzbereich:


innen

Einsatzgebiet:

Wand, Decke

Einsatzbereich spezial:

Feuchtraum, Feuerschutz, Innenwände

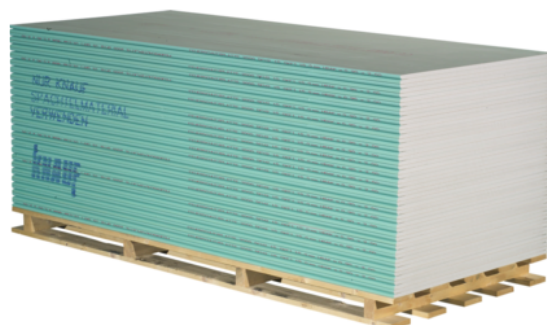

EIGENSCHAFTEN



A2-s1, d0



EN 520 Typ D



EN 520 TYP F



EN 520 Typ H



HRAK

SPEZIFIKATION

Stärke	12.5 mm
Breite	1 250 mm
Länge	2 000 mm
Gewicht	26,875 kg

Baustoffe

Produkt	Feuerschutzplatte imprägniert
Material	Gipskarton
Anwendung	Decke, Wand

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/platte/bauplatte/gipsplatte/gipskarton-feuerschutzplatte-impraegniert-knauf-hrak-p67451>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

